

POVRCHOVÉ DVEŘNÍ PRŮCHODKY SÉRIE SD 30

Povrchové dveřní průchodky typ SD 30 - jsou určeny pro vedení drátu a na ochranu ohrožených vodičů tak, aby nedošlo k jejichmu poškození.

VLASTNOSTI

: Dveřní průchodky jsou **ochranné prostředky pro vedení vodičů od rámu k dveřím s instalovanými elektrickými zařízeními**, jako jsou elektrifikované zámky.


: **Lze připevnit na zúženém panelu o šíři 25 mm.**

: Potřebuje **minimum místa**. Je vhodný pro úzký prostor dveří díky svému malému designu.

: Poskytuje **snadnou údržbu**.




ROZMĚRY

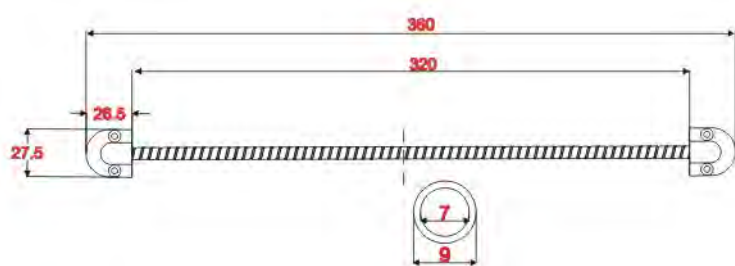

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	SD 30
Materiál konektoru:	ABS
Materiál pružiny:	Nerezová ocel
Vnitřní průměr pružiny:	7 mm
Vnější průměr pružiny:	9 mm
Délka pružiny:	320 mm
Celková délka:	360 mm
Váha:	260g

SCHEMA

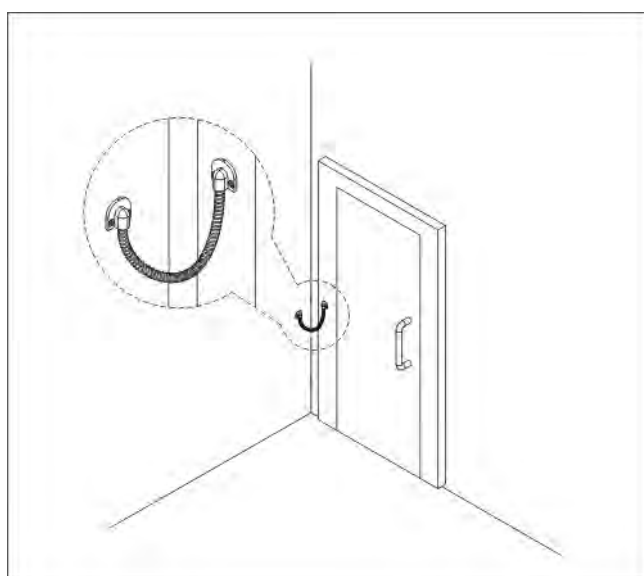

The leader in door opening solution
www.zadlabacipruchodky.cz
www.acssolution.cz

Aktualizováno: 9/2022 | ACS Solution s.r.o. Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Poznámka: Barvy obrázků v této brožurě se mohou lišit od skutečných barev.

POVRCHOVÉ DVEŘNÍ PRŮCHODKY SÉRIE SD 50

Povrchové dveřní průchodky typ SD 50 - jsou určeny pro vedení drátu a na ochranu ohrožených vodičů tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

VLASTNOSTI

: Dveřní průchodky jsou **ochranné prostředky pro vedení vodičů od rámu k dveřím s instalovanými elektrickými zařízeními**, jako jsou elektrifikované zámky.


: **Lze připevnit na zúženém panelu o šíři 25 mm.**

: Potřebuje **minimum místa**. Je vhodný pro úzký prostor dveří díky svému malému designu.


: Poskytuje **snadnou údržbu**.



ROZMĚRY

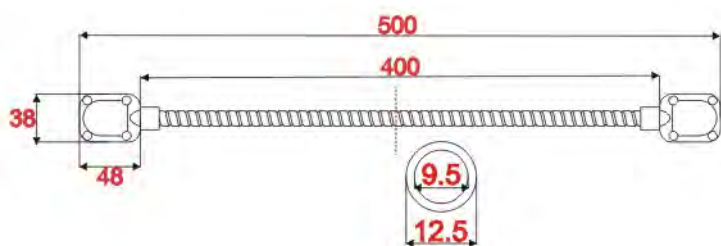

SCHEMA

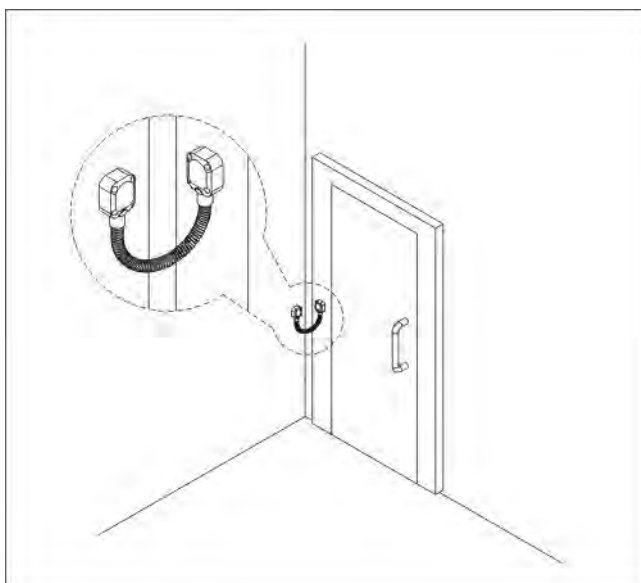

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	SD 50
Materiál konektoru:	Slitina zinku
Materiál pružiny:	Pozinkované železo
Vnitřní průměr pružiny:	9,5 mm
Vnější průměr pružiny:	12,5 mm
Délka pružiny:	400 mm
Celková délka:	500 mm
Váha:	222 g

Model:	SD 50-A
Materiál konektoru:	Slitina zinku
Materiál pružiny:	Nerezová ocel
Vnitřní průměr pružiny:	9,5 mm
Vnější průměr pružiny:	12,5 mm
Délka pružiny:	400 mm
Celková délka:	500 mm
Váha:	212 g



SD 50



SD 50-A



The leader in door opening solution
www.zadlabacipruchodky.cz
www.acssolution.cz

Aktualizováno: 9/2022 | ACS Solution s.r.o. Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Poznámka: Barvy obrázků v této brožurě se mohou lišit od skutečných barev.